


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման 6 կիլովոլտ լարման մալուխների տեղափոխման ու սնուցման շինարարական աշխատանքների կատարման

NN	Փիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Փոխիտ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	16
1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	104	3.91	406.70
2	C310-13	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/բետոնի ծածկույթի վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա /26մ3/	տն	49.4	2.31	113.93
3	E1-969	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ ³	78.00	1.13	88.36
4	E27-33 E27-31	Մայթի և երթևեկելի մասի ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը մայթ H _{տր} =15սմ, /16x0,15/մ ³ երթևեկելի մաս H _{տր} =22սմ, /64x0,22/մ ³	մ ³	16.48	2.06	33.96
5	C310-13 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում ձեռքով ա/բետոնի մեքենայի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	33.00	3.11	102.72
6	E27-173	Մայթի h=12սմ հաստությամբ խճի շերտի վերականգնում	մ ²	16	1.26	20.21
7	E27-169	Մայթի h=3սմ հաստությամբ ա/բետոնե ծածկույթի վերականգնում	մ ²	16	2.86	45.73
8	E27-42	Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ ²	64.0	1.29	82.63

9	E27-164-1	Երթևեկելի մասի խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	64.0	3.10	198.37
10	E27-164-2 E27-165-2	Երթևեկելի մասի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	64.0	2.72	173.98
11	8-161-1	6/վ միցնող ազույց՝ ջերմակցվող CC-80 համար	հատ	2	35.76	71.52
12	8-142-1	Ավազից անկողնակի պատրաստում 1 մալուխի համար	զմ	130	0.23	29.89
13	8-142-1 8-142-2	Անկողնակի պատրաստում 2 մալուխի համար	զմ	360	0.30	108.91
14	8-143-1	1 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	130	0.21	27.27
15	8-143-1 8-143-2	2 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	360	0.33	119.57
16	շուկա	Ավազի արժեքը	մ ³	20	2.26	45.29
17	շուկա	Աղյուսի արժեքը	հատ	3240	0.24	763.05
18	E22-121	PVC Φ150մմ խողովակաշարի անցկացում	զմ	24.0	1.93	46.32
19	8-141-1	ACB-6- 3x120մմ ² հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	466	11.63	5419.15

20	8-149-1	АСБ-6- 3x120մ ² հատվածքով այլումինե մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	24	11.59	278.08
21	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	6	0.89	5.32
22	C310-13 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենայի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.72	3.11	2.24
23	E27-86-1	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	6	9.37	56.23
		Ընդամենը /հազ. դր./				8239.44
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				1095.85
		Ընդամենը /հազ. դր./				9335.29
		Շահույթ 11%				1026.88
		Ընդամենը /հազ. դր./				10362.17
		ԱԱՀ 20%				2072.43
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				12434.60



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ն. Հարությունյան

Ստորագրություն

Կ.Տ



ԿԱՌԱՍԱՌՈՒ

Ս. Մանուկյան

Ստորագրություն


Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման 6 կիլովոլտ լարման մալուխների տեղափոխման ու սնուցման շինարարական աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	6 կիլովոլտ լարման մալուխների տեղափոխման ու սնուցման շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	2017թ փետրվարի 28-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

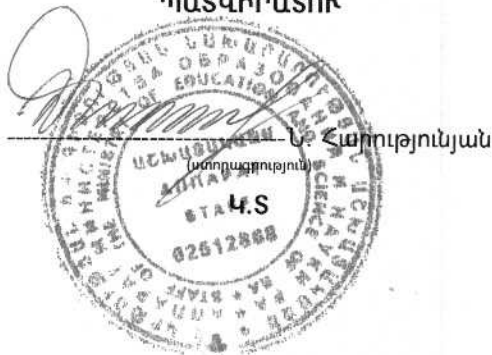

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ



**Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման 6 կիլովոլտ լարման մալուխների տեղափոխման ու
սնուցման շինարարական աշխատանքների ընթացքում
շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ**

Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման 6 կիլովոլտ լարման մալուխների տեղափոխման ու սնուցման
շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերը և կոնստրուկցիաները
պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ:



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

N	Աշխատանքների անվանումը	Ենթակա է վճարման 2016թ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից՝ ընդ որում					ՀՀ դրամ
		9 ամիս			Տարի		Ընդամենը
		հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1.	Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման 6 կիլովոլտ լարման մալուխների տեղափոխման ու սնուցման շինարարական աշխատանքներ					9596328*	9596328*

*479816.4 ՀՀ դրամ գումարը փոխանցվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության 900008000011 մրցույթային հայտերի և պայմանագրերի կատարման ապահովում դեպոզիտային հաշվին, որը կվճարվի աշխատանքները կատարելուց հետո Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:



Ն. Հարությունյան



Մ. Մանուկյան